TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

nº certificado:	***CC19017413OM2023***
Certificación inicial:	***13/09/2023***
Emisión:	***01/01/2024***
Caducidad:	***01/01/2029***

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TRES COMERCIAL S.L. con domicilio en C/ Penedés 16-26, Zona Industrial,Sector A, 08759 VALLIRANA (Barcelona) declara bajo su propia responsabilidad que la grifería sanitaria:

Marca: TRES
Modelo/s: 19017413OM
Serie: DESCATALOGADO
Familia: TERMOSTÁTICA

Objeto de esta declaración, dispone de un sistema de gestión de calidad conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas:

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero (seguridad industrial) Anexo 1:6. Griferías sanitarias.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de materiales en contacto con agua potable.

EN-1111: Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

EN 248: Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento superficial

Caracteristicas y prestaciones en ficha técnica adjunta.


Departamento de Calidad

TRES COMERCIAL SL

19017413OM

DESCATALOGADO


Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

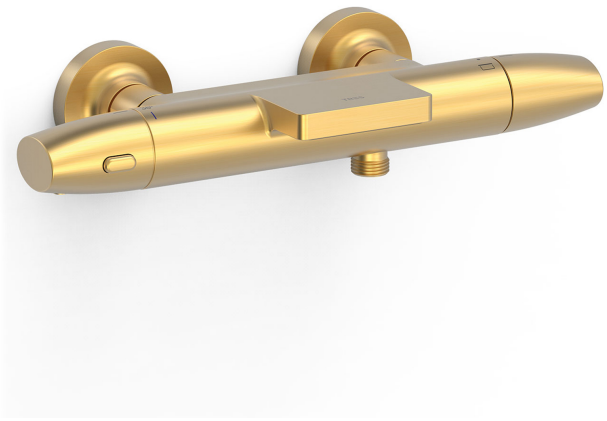

· Sin complementos.

· Inversor integrado en el regulador de caudal.

· Volante ovalado.

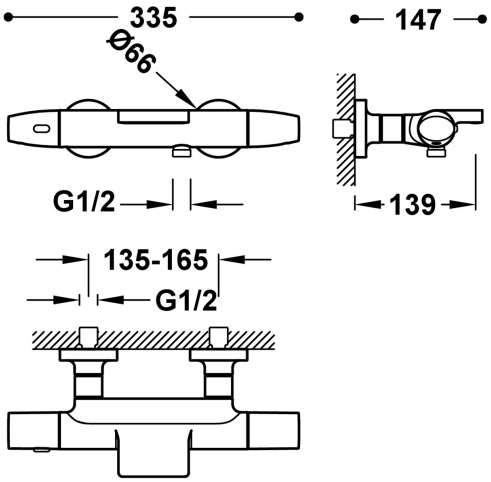

Acabado Oro-Mate 24K

Aireador: SALIDA LIBRE

Caudal (l/min): 19

Cartucho distribuidor: 29928302

Ducha de mano de latón

Easy-Clean®. Fácil limpieza del cartucho termostático sin perder la calibración de la temperatura

Elemento conexión: MURAL G1/2"

Excentricidad (cm): 13-16

Grupo acústico: II -

Tres Instant: El cartucho termostático garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada ante variaciones de presión o temperatura.

Material: Latón bajo contenido en plomo

Resistencia a la corrosión según EN-248

Tres Touch-cool®. La superficie del grifo está a una temperatura apta para el tacto evitando quemaduras.