TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

nº certificado:	***CC19017414CA2025***
Certificación inicial:	***15/07/2025***
Emisión:	***15/07/2025***
Caducidad:	***15/07/2030***

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TRES COMERCIAL S.L. con domicilio en C/ Penedés 16-26, Zona Industrial,Sector A, 08759 VALLIRANA (Barcelona) declara bajo su propia responsabilidad que la grifería sanitaria:

Marca: TRES
Modelo/s: 19017414CA
Serie: OVER-WALL
Familia: TERMOSTÁTICA

Objeto de esta declaración, dispone de un sistema de gestión de calidad conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas:

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero (seguridad industrial) Anexo 1:6. Griferías sanitarias.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de materiales en contacto con agua potable.

EN-1111: Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

EN 248: Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento superficial

Caracteristicas y prestaciones en ficha técnica adjunta.


Departamento de Calidad

TRES COMERCIAL SL

19017414CA

OVER-WALL


Grifo termostático mural Over-wall para bañera y ducha

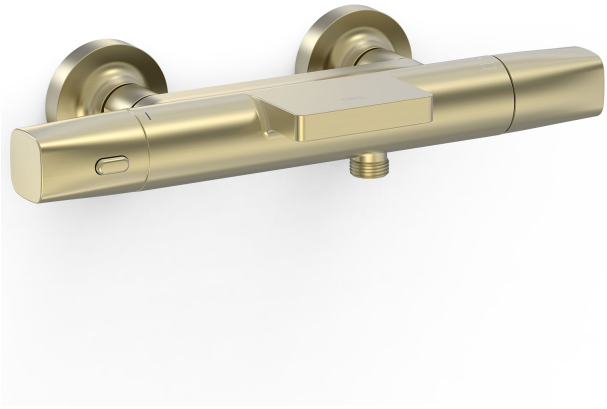

· Sin complementos.

· Inversor integrado en el regulador de caudal.

· Volante con bordes redondeados.

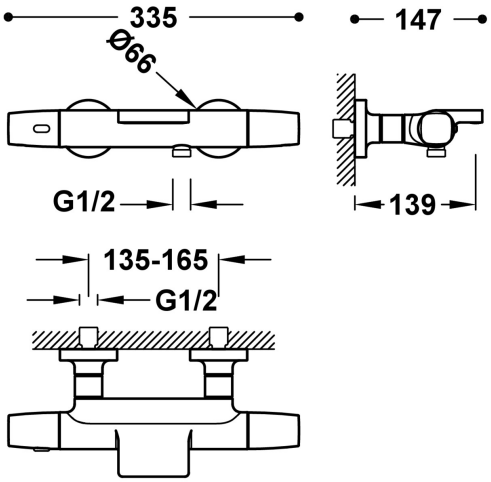

- Acabado Cava Dorado
- Aireador: SALIDA LIBRE
- Caudal (l/min): 19
- Cartucho distribuidor: 29928302
- Ducha de mano de latón
- Easy-Clean®. Fácil limpieza del cartucho termostático sin perder la calibración de la temperatura
- Elemento conexión: MURAL G1/2"
- Excentricidad (cm): 13-16
- Grupo acústico: II -
- Tres Instant: El cartucho termostático garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada ante variaciones de presión o temperatura.
- Material: Latón bajo contenido en plomo
- Resistencia a la corrosión según EN-248
- Tres Touch-cool®. La superficie del grifo está a una temperatura apta para el tacto evitando quemaduras.