TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Numéro de Certificat :	***CC19017415OPM2023***
Certification Initiale :	***18/09/2023***
Date d'émission :	***01/01/2024***
Date d'expiration :	***01/01/2029***

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

TRES COMERCIAL S.L., dont le siège social est situé au C/ Penedès 16-26.Zone Industrielle - Secteur A, 08759 Vallirana (Barcelone), déclare par la présente sous sa seule responsabilité que les robinetteries sanitaires:

Marque : TRES
Modèle(s) : 19017415OPM
Collection : OVER-WALL
Famille : Thermostatique

En tant qu'objet de cette déclaration, est produit sous un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNE-EN ISO 9001:2015(ER-1111/1999) pour la production et l'assemblage de robinetteries sanitaires et accessoires, et est conforme aux exigences des normes nationales et européennes :

Décret royal 145/2023 du 28 février (sécurité industrielle) Annexe 1 :6. Robinetterie sanitaire.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de matériaux en contact avec l'eau potable.

EN-1111: Robinetterie sanitaire. Mélangeurs thermostatiques (PN 10). Spécifications techniques générales.

EN 248 : Résistance à la corrosion et adhérence du revêtement de surface.

Caractéristiques et performances dans la fiche technique jointe.


Département Qualité

TRES COMERCIAL SL

19017415OPM

OVER-WALL


Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

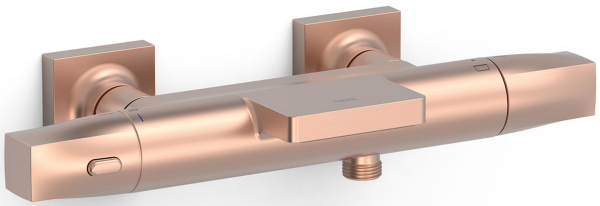

· Sans accessoires.

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.

· Volant carré-rond.

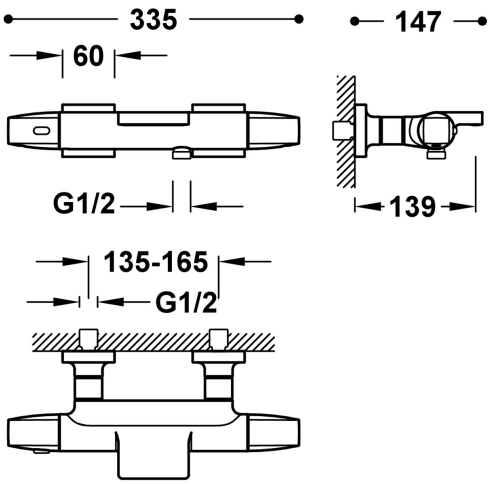

Finition Or rose mat 24K

Aérateur: SORTIE LIBRE

Débit d'eau(l/min): 19

Cartouche du distributeur: 29928302

Douchette à main en laiton

Easy-Clean®. Nettoyage facile de la cartouche thermostatique sans modifier l'étalonnage de la température

Élément de connexion: MURAL G1/2"

Excentricité (cm): 13-16

Groupe acoustique: II -

Tres Instant: La cartouche thermostatique garantit un débit d'eau constant à la température souhaitée face aux variations de pression ou de température.

Matériau: Laiton faible teneur en plomb

Résistance à la corrosion

Tres Touch-cool®. La surface du robinet reste à une température permettant à l'utilisateur d'éviter tout risque de brûlure à son contact.