TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Número de Certificat:	***CC19017429NM2022***
Certificació Inicial:	***27/09/2022***
Data d'Emissió:	***01/01/2024***
Data de Caducitat:	***01/01/2029***

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

TRES COMERCIAL S.L., amb domicili social a C/ Penedès 16-26, ZonaIndustrial - Sector A, 08759 Vallirana (Barcelona), declara sota la seva única responsabilitat que la griferia sanitària:

Marca: TRES
Model(s) : 19017429NM
Col·lecció : OVER-WALL
Família : Termostàtica

Com a objecte d'aquesta declaració, es produeix sota un sistema degestió de qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015(ER-1111/1999) per a la producció i muntatge de griferia sanitària iaccessoris, i compleix amb els requisits de les normes nacionals i europees:

Reial decret 145/2023 de 28 de febrer (seguretat industrial) Annex 1: 6. Griferia sanitària.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de materials en contacte amb aigua potable.

EN-1111: Aixeteria sanitària. Mescladors termostàtics (PN 10). Especificacions tècniques generals.


EN 248: Resistència a la corrosió i adhesió del recobriment superficial.

Característiques i rendiment en la fitxa tècnica adjunta.

Departament de Qualitat

TRES COMERCIAL SL



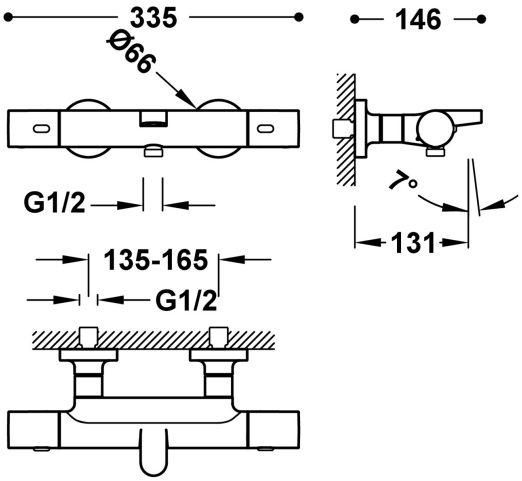

19017429NM

OVER-WALL

Aixeta termostàtica mural Over-wall per a banyera i dutxa

· Dutxa de mà anticalcària de llautó.

· Suport orientable per a dutxa de mà.

· Flexo setinat.

· Volant rodó.

Acabat Negre Mat

Cabal (l/min): 19

Cartutx distribuïdor: 29928302

Easy-Clean®. Neteja fàcil del cartutx termostàtic sense perdre la calibració de la temperatura.

Element de connexió: MURAL G1/2"

Excencitritat (cm): 13-16

Grup acústic: II -

Tres Instant: El cartutx termostàtic garanteix un cabal d'aigua constant a la temperatura desitjada davant les variacions de pressió o temperatura.

Material: Llautó baix contingut en plom

Novetat

Resistència a la corrosió

Tres Touch-cool®. La superfície de l'aixeta està a una temperatura apta pel tacte evitant cremades.