TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
**www.tresgriferia.com**

| | |
|---|---|
| *Certificato n.:* | ***CC19017449OM2023*** |
| *Certificazione iniziale:* | ***10/05/2023*** |
| *Data di emissione:* | ***01/01/2024*** |
| *Data di scadenza:* | ***01/01/2029*** |

# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

TRES COMERCIAL S.L., con sede legale in C/ Penedès 16-26, Zona Industriale - Settore A, 08759 Vallirana (Barcellona), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la rubinetteria sanitaria:

**Marca :** TRES
**Modello/i :** 19017449OM
**Collezione :** OVER-WALL
**Famiglia :** Termostatica

Oggetto di questa dichiarazione, è prodotta sotto un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) per la produzione e l'assemblaggio di rubinetteria e accessori sanitari, e rispetta i requisiti delle normative nazionali ed europee:

*Regio Decreto 145/2023 del 28 febbraio (sicurezza industriale) Allegato 1: 6. Rubinetteria sanitaria.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), di materiali a contatto con acqua potabile.*

*EN-1111: Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generali.*


*EN 248: Resistenza alla corrosione e aderenza del rivestimento superficiale*

Caratteristiche e prestazioni nella scheda tecnica allegata.

Dipartimento Qualità

TRES COMERCIAL SL



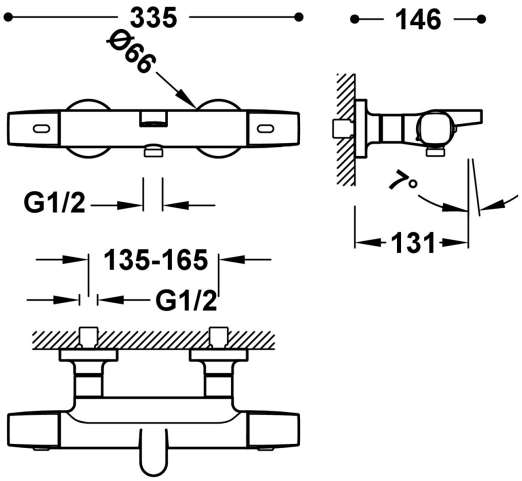


# 19017449OM

**OVER-WALL**

## Vasca-Doccia termostatica Over-wall

· Doccino anticalcare in ottone.

· Supporto orientabile per doccino.

· Flessibile satinato.

· Manopola con bordi arrotondati.

Finitura Oro Opaco 24K

Aireador: OCCULTO M24x1

Portata (l/min): 19

Cartuccia del distributore: 29928302

Easy-Clean®. Facile pulizia della cartuccia termostatica senza perdere la calibrazione della temperatura.

Elemento di collegamento: MURALE G1/2"

Eccentricità (cm): 13-16

Gruppo acustico: II -

Tres Instant: La cartuccia termostatica assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata in caso di variazioni di pressione e/o temperatura.

Materiale: Ottone basso contenuto guida

Resistenza alla corrosione

Tres Touch-cool®. La superficie del rubinetto si mantiene a una temperatura che permette di toccarlo senza scottarsi.