TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Certificato n.:	***CC190196012022***
Certificazione iniziale:	***30/06/2022***
Data di emissione:	***01/01/2024***
Data di scadenza:	***01/01/2029***

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

TRES COMERCIAL S.L., con sede legale in C/ Penedès 16-26, Zona Industriale - Settore A, 08759 Vallirana (Barcellona), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la rubinetteria sanitaria:

Marca : TRES
Modello/i : 19019601
Collezione : OVER-WALL
Famiglia : Termostatica

Oggetto di questa dichiarazione, è prodotta sotto un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) per la produzione e l'assemblaggio di rubinetteria e accessori sanitari, e rispetta i requisiti delle normative nazionali ed europee:

Regio Decreto 145/2023 del 28 febbraio (sicurezza industriale) Allegato 1: 6. Rubinetteria sanitaria.

Positive Lists 4MS (Common Approach), di materiali a contatto con acqua potabile.

EN-1111: Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generali.


EN 248: Resistenza alla corrosione e aderenza del rivestimento superficiale

Caratteristiche e prestazioni nella scheda tecnica allegata.

Dipartimento Qualità

TRES COMERCIAL SL



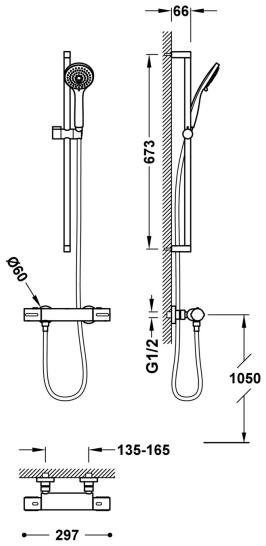

19019601

OVER-WALL

Kit di miscelatore termostatico a parete Over-wall per doccia

· Manopola rotonda in ABS.

· Barra doccia: lungh. 673 mm e Ø 20,6 mm.

· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

· Doccino ant icalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni).

· Flessibile in metallo.

Finitura Cromato

Riferimento della cartuccia: 29916831

Portata (l/min): 14

Doccia a mano in ABS

Easy-Clean®. Facile pulizia della cartuccia termostatica senza perdere la calibrazione della temperatura.

Elemento di collegamento: MURALE G1/2"

Eccentricità (cm): 13-16

Gruppo acustico: I -

Tres Instant: La cartuccia termostatica assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata in caso di variazioni di pressione e/o temperatura.

Materiale: Ottone basso contenuto guida

Misure della doccetta: 100

N Novità



19019601

OVER-WALL

Kit di miscelatore termostatico a parete Over-wall per doccia

Resistenza alla corrosione

