TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Numéro de Certificat :	***CC22110401KMB2025***
Certification Initiale :	***22/04/2025***
Date d'émission :	***22/04/2025***
Date d'expiration :	***22/04/2030***

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

TRES COMERCIAL S.L., dont le siège social est situé au C/ Penedès 16-26.Zone Industrielle - Secteur A, 08759 Vallirana (Barcelone), déclare par la présente sous sa seule responsabilité que les robinetteries sanitaires:

Marque : TRES
Modèle(s) : 22110401KMB
Collection : PROJECT-TRES
Famille : Mitigeur

En tant qu'objet de cette déclaration, est produit sous un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNE-EN ISO 9001:2015(ER-1111/1999) pour la production et l'assemblage de robinetteries sanitaires et accessoires, et est conforme aux exigences des normes nationales et européennes :

Décret royal 145/2023 du 28 février (sécurité industrielle) Annexe 1 :6. Robinetterie sanitaire.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de matériaux en contact avec l'eau potable.

EN-817: Robinetterie sanitaire. Mélangeurs mécaniques (PN 10). Spécifications techniques générales.


EN 248 : Résistance à la corrosion et adhérence du revêtement de surface.

Caractéristiques et performances dans la fiche technique jointe.

Département Qualité

TRES COMERCIAL SL



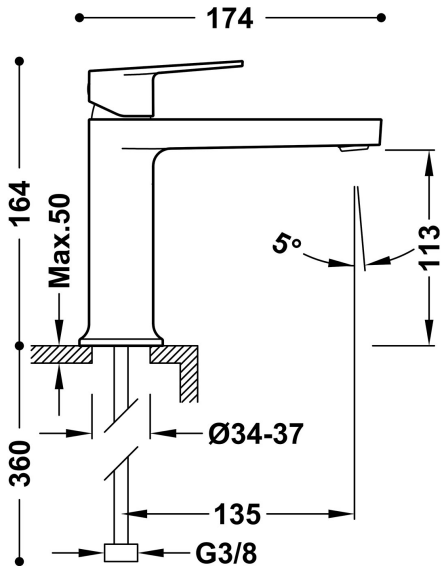

22110401KMB

PROJECT-TRES

Mitigeur pour lavabo

· Flexibles d'alimentation G3/8.

· Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Finition Noir bronze

Aérateur: SILICONE CACHÉ, O. M24x1

Aérateur orientable

Référence de la cartouche: 29902808

Débit d'eau(l/min): 5,7

Cold-tres®. Économie d'énergie. Le robinet s'ouvre systématiquement avec de l'eau froide, ce qui évite l'allumage inutile du chauffe-eau.

Cartouche longue durée.

Élément de connexion: FLEXIBLE G3/8"

Groupe acoustique: I -

Matériau: Laiton faible teneur en plomb

Résistance à la corrosion