TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
**www.tresgriferia.com**

| | |
|---|---|
| *Certificato n.:* | ***CC22180401OR2025*** |
| *Certificazione iniziale:* | ***10/11/2025*** |
| *Data di emissione:* | ***10/11/2025*** |
| *Data di scadenza:* | ***10/11/2030*** |

# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

TRES COMERCIAL S.L., con sede legale in C/ Penedès 16-26, Zona Industriale - Settore A, 08759 Vallirana (Barcellona), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la rubinetteria sanitaria:

**Marca :** TRES
**Modello/i :** 22180401OR
**Collezione :** PROJECT-TRES
**Famiglia :** Monocomando

Oggetto di questa dichiarazione, è prodotta sotto un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) per la produzione e l'assemblaggio di rubinetteria e accessori sanitari, e rispetta i requisiti delle normative nazionali ed europee:

*Regio Decreto 145/2023 del 28 febbraio (sicurezza industriale) Allegato 1: 6. Rubinetteria sanitaria.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), di materiali a contatto con acqua potabile.*

*EN-817: Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici (PN 10). Specifiche tecniche generali.*


*EN 248: Resistenza alla corrosione e aderenza del rivestimento superficiale*

Caratteristiche e prestazioni nella scheda tecnica allegata.

Dipartimento Qualità

TRES COMERCIAL SL



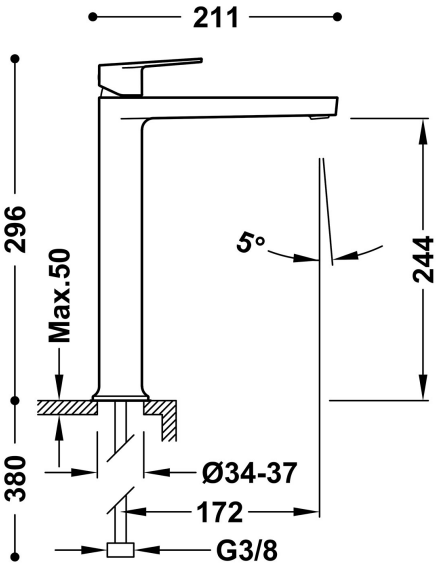


# 22180401OR

**PROJECT-TRES**

## Miscelatore monocomando XL per lavabo

· Flessibili di alimentazione G3/8.

· Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredd a.

- Finitura Oro 24K
- Aireador: OCCULTO IN SILICONE M24x1
- Aeratore orientabile
- Riferimento della cartuccia: 29902808
- Portata (l/min): 5,7
- Cold-tres®. Risparmio energetico. Il rubinetto si apre sempre con acqua fredda, evitando inutili accensioni dello scaldabagno.
- Cartuccia di lunga durata.
- Elemento di collegamento: FLESSIBILE G3/8"
- Gruppo acustico: I -
- Materiale: Ottone basso contenuto guida
- Resistenza alla corrosione