TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Zertifikatsnummer:	***CC22284701AC2025***
Erstzertifizierung:	***08/05/2025***
Ausstellungsdatum:	***08/05/2025***
Ablaufdatum:	***08/05/2030***

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

TRES COMERCIAL S.L., mit Sitz in C/ Penedès 16-26, Industriegebiet -Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die Sanitärarmaturen:

Marke : TRES
Modell(e) : 22284701AC
Kollektion : LOFT
Familie : Einhebel

Gegenstand dieser Erklärung, unter einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) für die Herstellung und Montage von Sanitärarmaturen und Zubehör hergestellt wird und den Anforderungen nationaler und europäischer Normen entspricht:

Königliches Dekret 145/2023 vom 28. Februar (Industriesicherheit) Anhang 1: 6. Sanitärarmaturen.

Positive Lists 4MS (Common Approach), von Materialien in Kontakt mit Trinkwasser.

EN-817: Sanitärarmaturen. Mechanische Mischer (PN 10). Allgemeine technische Spezifikationen.


EN 248: Korrosionsbeständigkeit und Haftung der Oberflächenbeschichtung.

Merkmale und Leistung in den beigefügten Produktspezifikationen.

Qualitätsabteilung

TRES COMERCIAL SL



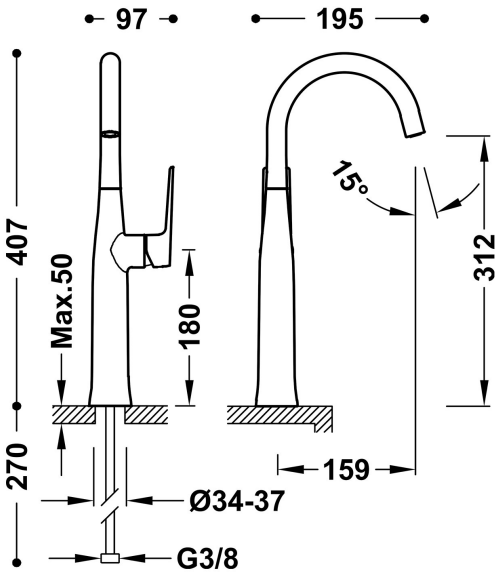

22284701AC

LOFT

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XL

· G3/8"" flexible Anschlussschläuche.

· Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

Ausführung Edelstahloptik

Belüfter: Integ. Gewinde Silikon M18.5x1

Drehwinkel des Wasserauslaufs: 360

Artikelnummer der Kartusche: 29902804

Durchflussmenge (l/min): 5,7

Cold-tres®. Energieersparnis. Aus diesem Wasserhahn strömt beim Öffnen des Wasserhahns zunächst stets Kaltwasser aus, was ein unnötiges Anspringen des Durchlauferhitzers verhindert.

Langlebige Kartusche.

Verbindendes Element: Flexschlauch G3/8"

Akustische Gruppe: I -

Material: Messing geringer führengehalt

Korrosionsbeständigkeit