TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Numer certyfikatu:	***CC28117001AC2022***
Pierwsza certyfikacja:	***07/04/2022***
Data wydania:	***01/01/2024***
Data wygaśnięcia:	***01/01/2029***

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

TRES COMERCIAL S.L., z siedzibą w C/ Penedès 16-26, Strefa Przemysłowa - Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że armatura sanitarna:

Marka : TRES
Model(e) : 28117001AC
Kolekcja : FUJI
Rodzina : Jednouchwytowe

Przedmiot tej deklaracji jest produkowany w ramach systemu zarządzania jakością zgodnie z normą UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) do produkcji i montażu armatury sanitarnej i akcesoriów, i spełnia wymagania zarówno krajowych, jak i europejskich norm:

Dekret Królewski 145/2023 z dnia 28 lutego (bezpieczeństwo przemysłowe) Załącznik 1: 6. Armatura sanitarna.

Positive Lists 4MS (Common Approach), materiałów mających kontakt z wodą pitnej.

EN-817: Armatura sanitarna. Mieszacze mechaniczne (PN 10). Ogólne specyfikacje techniczne.


EN 248: Odporność na korozję i przyczepność powłoki powierzchniowej.

Charakterystyka i wydajność w załączonej karcie technicznej.

Dział Jakości

TRES COMERCIAL SL



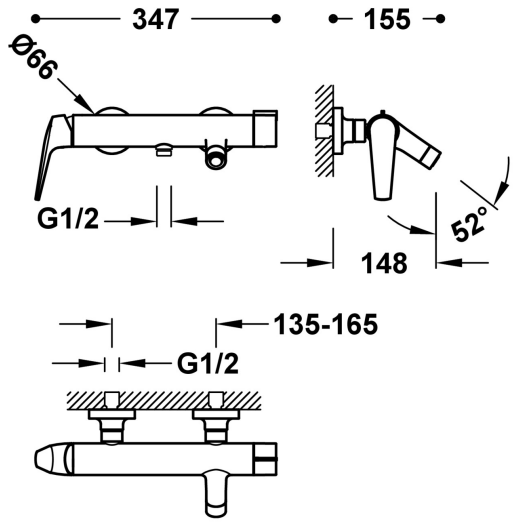

28117001AC

FUJI

Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

· Przełącznik strumienia zintegrowany.

· Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm.

· (3 rodzaje st rumienia).

· Regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej.

· Satynowy wąż.

Wykończenie Stal

Napowietrzacz (aerator):

Numer ref.głowicy monomando: 29903516

Przepływ (l/min): 21

Certyfikat BELGAQUA (Belgique)

Wkładka do dystrybutora: 29903002

Prysznic ręczny ABS

Długotrwały wkład.

Element łączący: ścienna G1/2"

Odległość od osi (cm): 13-16

Grupa akustyczna: IID/A

Materiał: Mosiądz o niskiej zawa. Ołów



28117001AC

FUJI

Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Wymiary główki prysznicowej: 110

N Nowość

Odporność na korozję

