TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Numer certyfikatu:	***CC30735301OM2022***
Pierwsza certyfikacja:	***09/08/2022***
Data wydania:	***01/01/2024***
Data wygaśnięcia:	***01/01/2029***

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

TRES COMERCIAL S.L., z siedzibą w C/ Penedès 16-26, Strefa Przemysłowa - Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że armatura sanitarna:

Marka : TRES
Model(e) : 30735301OM
Kolekcja : B-SYSTEM
Rodzina : Termostatyczne

Przedmiot tej deklaracji jest produkowany w ramach systemu zarządzania jakością zgodnie z normą UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) do produkcji i montażu armatury sanitarnej i akcesoriów, i spełnia wymagania zarówno krajowych, jak i europejskich norm:

Dekret Królewski 145/2023 z dnia 28 lutego (bezpieczeństwo przemysłowe) Załącznik 1: 6. Armatura sanitarna.

Positive Lists 4MS (Common Approach), materiałów mających kontakt z wodą pitnej.

EN-1111: Armatura sanitarna. Mieszacze termostatyczne (PN 10). Ogólne specyfikacje techniczne.


EN 248: Odporność na korozję i przyczepność powłoki powierzchniowej.

Charakterystyka i wydajność w załączonej karcie technicznej.

Dział Jakości

TRES COMERCIAL SL



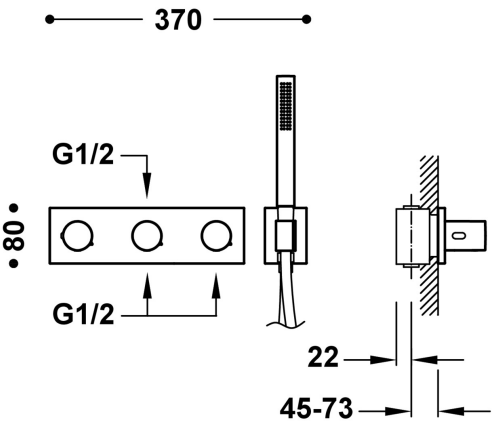

307353010M

B-SYSTEM

Bateria termostatyczna podtynkowa 3-drożna B-system

· W zestawie korpus podtynkowy termostatyczny instalowany poziomo.

· Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 3-drożny.

· Pokrętło okrągłe.

· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.

· Prysznic ruchomy z mosiądzu z systemem zapobiegający m osadzaniu się kamienia.

· Satynowy wąż.

Wykończenie 24-K Złoto Matowe

Numer ref.głowicy monomando: 29926828

Przepływ (l/min): 26

Certyfikat BELGAQUA (Belgique)

Wkładka do dystrybutora: 29903302

Natrysk ręczny z mosiądzu

Długotrwały wkład.

Element łączący: G1/2"

Grupa akustyczna: IIA

Tres Instant: Głowica termostatyczna gwarantuje stały strumień wody i pożądaną temperaturę pomimo zmian ciśnienia lub temperatury.

Materiał: Mosiądz o niskiej zawa. Ołów



307353010M

B-SYSTEM

Bateria termostatyczna podtynkowa 3-drożna B-system

N Nowość

Odporność na korozję

