

19039306AC

OVER-WALL

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.

· Manopola quadrata.

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.

· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

· Doccino anticalcare in ottone.

· Flessibile satinato.

Finitura Acciaio

Portata (l/min): 12

Certificazione BELGAQUA (Belgique)

Garanzia di Qualità Ambientale (Catalogna)

Cartuccia del distributore: 29928303

Doccia a mano in ottone

Easy-Clean®. Facile pulizia della cartuccia termostatica senza perdere la calibrazione della temperatura.


Elemento di collegamento: MURALE G1/2"

Eccentricità (cm): 13-16

Gruppo acustico: I -

Tres Instant: La cartuccia termostatica assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata in caso di variazioni di pressione e/o temperatura.



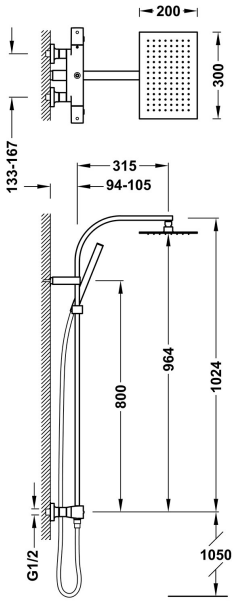

19039306AC

OVER-WALL

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

Materiale: Ottone basso contenuto guida

Novità

Resistenza alla corrosione

Sof_ one in acciaio inox

Tres Touch-cool®. La superficie del rubinetto si mantiene a una temperatura che permette di toccarlo senza scottarsi.