19017405GR


OVER-WALL


Wannenthermostat Aufputz Over-wall

· Ohne Zubehör.

· Umstellungsschalter im Griff integriert.

· Quadratisch-rundes Handrad.

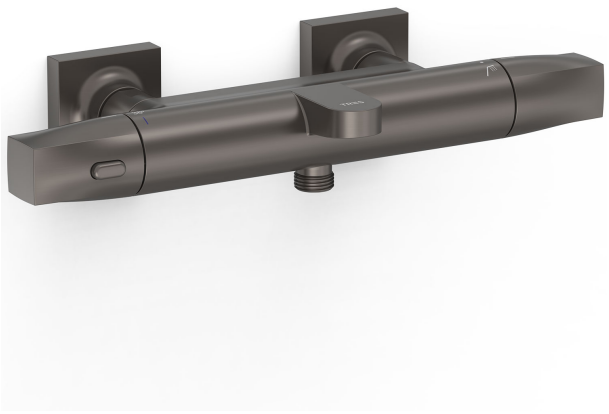

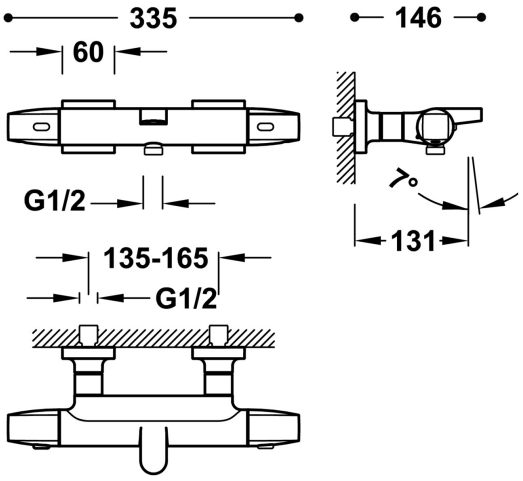

Ausführung Graphit

Belüfter: Integriertes Gewinde M24x1

Durchflussmenge (l/min): 19

BELGAQUA-Zertifizierung (Belgien)

Verteilerkassette: 29928302

Easy-Clean®. Leicht zu reinigende Thermostatkartusche ohne Verlust der Temperaturkalibrierung.

Verbindendes Element: Wandanschluss G1/2"

Exzentrizität (cm): 13-16

Akustische Gruppe: II -

Tres Instant: Die Thermostatkartusche gewährleistet eine konstante Wassermenge bei der gewünschten Temperatur, auch bei Druck und/oder Temperaturschwankungen.

Material: Messing geringer führengehalt


Neuheit

Korrosionsbeständigkeit

19017405GR

OVER-WALL

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

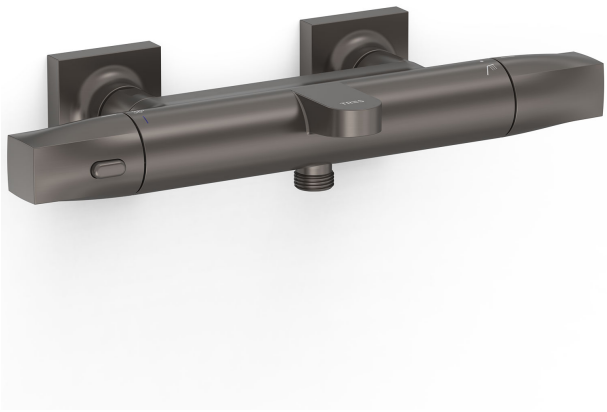

Tres Touch-cool®. Der Wasserhahn kann aufgrund seiner angemessenen Temperatur immer problemlos und ohne Verbrennungsgefahr berührt werden.

